



積込み、荷締め方法の注意事項

ケーシングを荷台に載せた後、
歯止めを必ず行ってください。




カンバー使用時は
150×150以上のもの



バタ角使用時は
80×80以上のもの



オスジョイントを荷締め
使用する場合は必ず吊り穴で
お願いします。

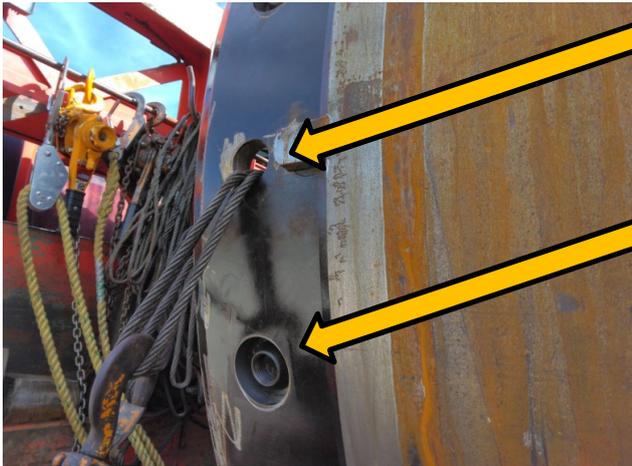

吊り穴

ロックピンナット




吊り穴に台付けワイヤーや
シャックルを通してください。



**ロックピンナット
ネジ山のある穴は絶対に
荷締め 사용하지 ないでください！**



メスジョイントを荷締め
に使用する場合

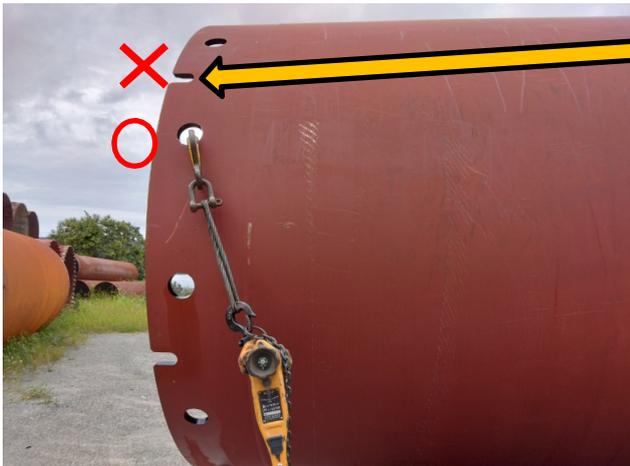

ジョイントキーを使用すると脱落
の可能性があり危険です。



大回しで荷締めする場合は
12mm以上のワイヤーロープ
を使用してください。

その他ご不明な点があれば、弊社作業員にお尋ねください。
確実な荷締めのご協力よろしく願いいたします。

ご安全に！！